




Dati tecnici	
Potenza di riscaldamento	300 kW
Temp. nominale in/out	70°C / 90°C
Temperatura di esercizio	20°C - 90°C
Dispositivo di controllo	mobitronic 20°C - 90°C
Pompa ad alta efficienza	Wilo Stratos 50/1-9
Vaso di espansione	200 litri
Attacchi acqua	2"/DN50 (Storz-C)
Caldaia a bassa temperatura	mobihat
Brucciore	Misto gasolio/metano
Serbatoio del gasolio	1000 litri – riscaldato e a doppia parete
Alimentazione elettrica	230 V / 50 Hz / 1 Ph / PE
Allacciamenti elettrici	presa CEE 16A
Tipo di protezione	IP 54
Dimensioni (in metri)	3,05 x 2,05 x 2,4 h
Peso di trasporto	Circa 2500 kg
Pressione di esercizio raccomandata	2,0 - 2,5 bar (valvola di sicurezza = 3,0 bar)

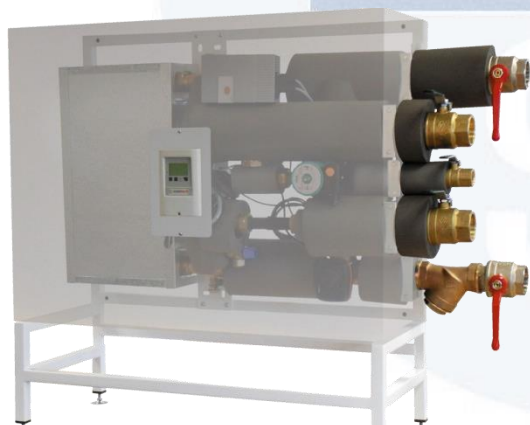

Modulo mobiheat water per acqua calda sanitaria (opzionale)

MH 300 CL

CENTRALE TERMICA MOBILE DA 300 kW

Generalità

La centrale termica mobile **MH 300 CL** è una centrale di riscaldamento immediatamente utilizzabile, progettata e costruita esclusivamente per uso industriale.

La centrale si propone come riscaldamento sostitutivo provvisorio, da collegarsi direttamente all'impianto dell'utente in caso di:

- lavori di ristrutturazione;
- guasto o riparazione del sistema di riscaldamento;
- rifornimento provvisorio di acqua per riscaldamento;
- essiccazione del massetto, della pavimentazione o di opere edili in genere;
- come protezione antigelo.

Inoltre, in combinazione con il modulo "mobiheat water" (opzionale), è in grado di fornire acqua calda sanitaria.

Tutte le centrali funzionano come riscaldamento convenzionale (modalità di riscaldamento 20°C - 90°C), oppure per impianti di riscaldamento a pavimento (modalità di riscaldamento 20°C - 50°C).

In alternativa, la centrale termica **MH 300 CL** può essere fornita anche su carrello (vedi scheda **MH 300 F**).

Caratteristiche

La centrale termica mobile **MH 300 CL**, racchiusa in una struttura autoportante in lamiera grecata (container), è dotata di serie di protezione antigelo e può essere fornita (in opzione) di tubi flessibili, in grado di sopportare pressioni fino a 30 bar e temperature fino a 125°C.

La porta a battente del lato frontale permette l'accesso alla caldaia ed è provvista di guarnizioni in gomma di impermeabilizzazione.

Sul lato sinistro sono posizionati gli attacchi per l'allacciamento della caldaia all'impianto dell'utente, e su quello opposto l'accesso al controllo dei fumi di scarico.

I fumi di scarico vengono convogliati all'esterno per mezzo di una canna fumaria in acciaio inox a doppia parete, posizionata nella parte posteriore della struttura.

Per un'agevole movimentazione della struttura, alla base della stessa sono state previste delle aperture, compatibili con le forche dei muletti di sollevamento.

Accessori: www.rodini.it/accessori.html

