


Scheda tecnica

Ver. 1/2024



OXM - 2250 UNIVERSALE

Fatti apposta
per durare

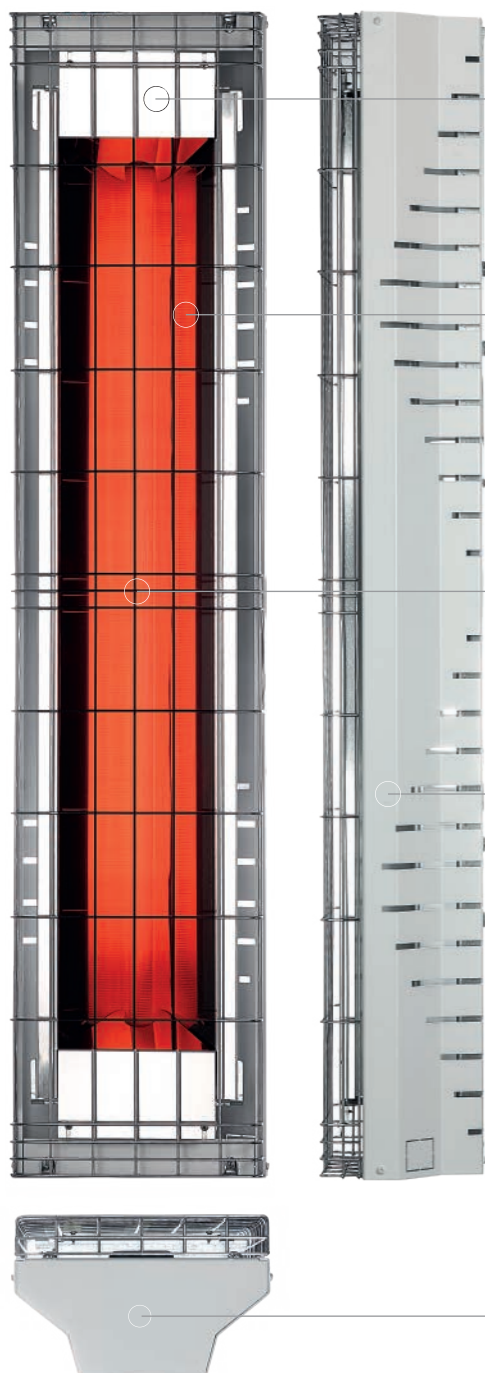

Gruppo ottico-portalamapada
in alluminio lucido trattato
elettro-brillantato e lucidato in
continuo GRADO Specular Tex®
ad elevato potere riflettente.

Riscaldatore speciale a raggi
infrarossi.

**Dotato di lampada IR ad onda
media veloce con filamento
interno ossidato.**

Verniciatura a polveri epossidiche
gofrata, antigraffio a grammatura
pesante. Colore standard Bianco
RAL 9003, sono previsti altri colori
su richiesta.


**Carter studiato per una eccellente
dissipazione termica** in lamiera
zincata a caldo e verniciata 15/10.

OXM - 2250 UNIVERSALE

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale ad onda media veloce

Caratteristiche tecniche e dimensionamento

▪ tensione di alimentazione	230V - 50Hz
▪ grado di protezione	IP24
▪ potenza nominale (W)	2250
▪ assorbimento (A)	9,8
▪ tipo emissione infrarossa	onda media veloce
▪ dimensione LxPxH(mm)	830x180x116
▪ peso (Kg)	5,9
▪ stima tempo di vita medio del bulbo (h)	5000/7000*
▪ temperatura max posteriore a 45° di inclinazione (°C)	<37
▪ temperatura max posteriore rivolto verso il suolo (°C)	<56

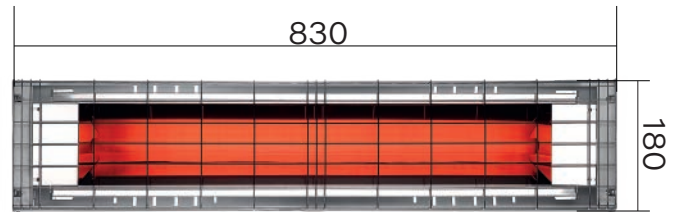


In base alle condizioni di funzionamento e ai cicli di accensione e spegnimento

Installazione a soffitto (riscaldatore rivolto verso il basso)

- **DS** distanza minima dal soffitto (cm) : **10**
- **DP** distanza minima dalla parete laterale (cm) : **50**

Installazione a parete (riscaldatore inclinato verso il basso con angolo variabile)

- **DS*** distanza minima dal soffitto (cm) : **20**
- **DP*** distanza minima dalla parete laterale (cm) : **10**
- **H*** distanza dal pavimento suggerita (m) :
min **2,9** max **5**

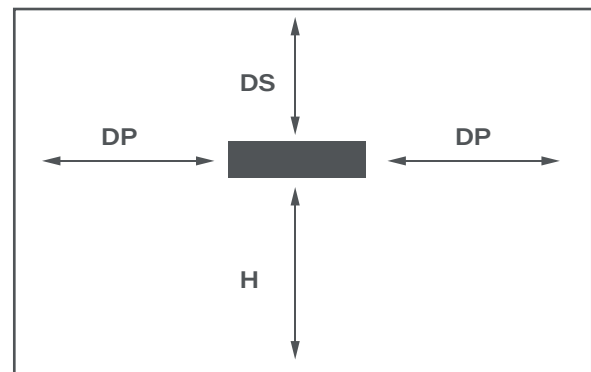

*Valori riferiti ad un singolo elemento in un ambiente tipo. Valori misurati in laboratorio. Per ogni applicazione specifica è consigliato un dimensionamento personalizzato.

Valutazioni per la sicurezza

R.O.A. cat. n (campo di applicazione 780nm - 3000nm).

Il prodotto rientra nei limiti del campo di applicazione riferiti al valore di 100 W/m². Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sussistono i seguenti limiti di distanza di sicurezza oculare:

- In asse: **2,45m**
- + -45°: **1,90m**

Per verificare metodi e tipologie di misure effettuate sulle R.O.A. consultare la "Relazione tecnica sulle misure delle radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.) sui riscaldatori".

OXM - 2250 UNIVERSALE

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale ad onda media veloce

Descrizione

Riscaldatore speciale a **raggi infrarossi** dotato di lampada IR in quarzo traslucido speciale costruita su misura e su specifiche con emissione ad onda media veloce, cavo in Teflon e rivestimento in fibra di vetro siliconica. Filamento interno ossidato a forno (930 °C) in due cotture separate per garantire una migliore performance di tutta la spirale resistiva nel tempo: la quantità di spire costituenti la lampada, la caratteristica costruttiva del filo, il trattamento specifico dell'intero corpo riscaldante garantiscono una migliore omogeneità della deriva termica per tutta la lunghezza della lampada, la possibilità di impiegare la lampada in posizione universale (anche verticale), l'incremento del fattore di resistenza meccanica del manufatto e l'allungamento della vita media del bulbo.

Corpo riflettente monoblocco intercambiabile e riflettore in alluminio lucido trattato elettro-brillantato e lucidato in continuo **GRADO Specular Tex®** ad elevato potere riflettente. Ottica standard con focale diffondente o eventuale ottica con focale concentrante (su richiesta). Diffusione simmetrica ottimizzata.

La verniciatura è a polveri epossidiche goffrata, antigraffio a grammatura pesante (adatta all'esterno).

Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

Colore standard Bianco marmoreo RAL 9003, sono previsti altri colori a richiesta.

Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs. 81/08, direttiva 2006/25/CE)

Impiego

Concepito per uso al coperto, è ideale per chiese, palestre, capannoni industriali, officine meccaniche, laboratori artigianali, tensostrutture, palasport, locali ricreativi, depositi, showroom, aree di passaggio per stazioni ferroviarie, centri commerciali, aeroporti, scuole, ludoteche, parchi giochi (al coperto), bar, ristoranti, dehors, teatri.


Utilizzo professionale per serre, allevamenti di pollame, riscaldamento animali (canili), riscaldamento postazioni di lavoro, poligoni di tiro, paddock/box autodromi, aree sportive, noleggio, riscaldamento cibi.

Per propria natura costruttiva e per il tipo di elemento radiante utilizzato, questo prodotto è indicato per un utilizzo h24 soprattutto per impieghi gravosi quali tunnel infrarossi, forni IR, sistemi di preriscaldamento, di asciugatura, di essiccazione, ecc.

Isoterme misurate e livello di sicurezza R.O.A.

Inclinazione 45° - Altezza 2,9m - Superficie coperta totale 52,9m² - Zona comfort 28m²

N.B. Le misurazioni sono state effettuate in condizioni ideali di laboratorio. I valori riportati nelle isoterme sono variabili in funzione dell'ambiente di lavoro. Ogni ambiente riscaldato deve essere valutato appositamente.

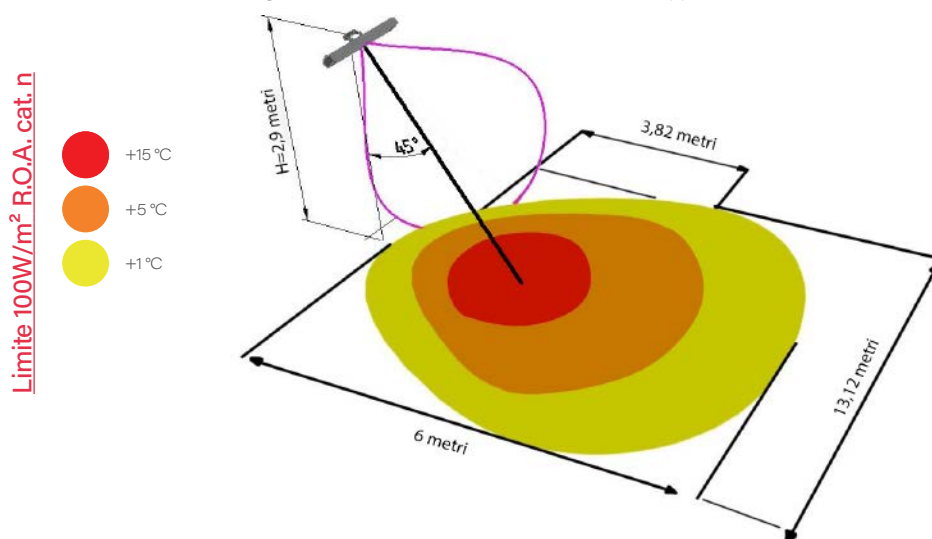

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso modifiche tecniche, strutturali ed estetiche ai prodotti riportati in questo catalogo